



✓ Ra 6,3 (✓)

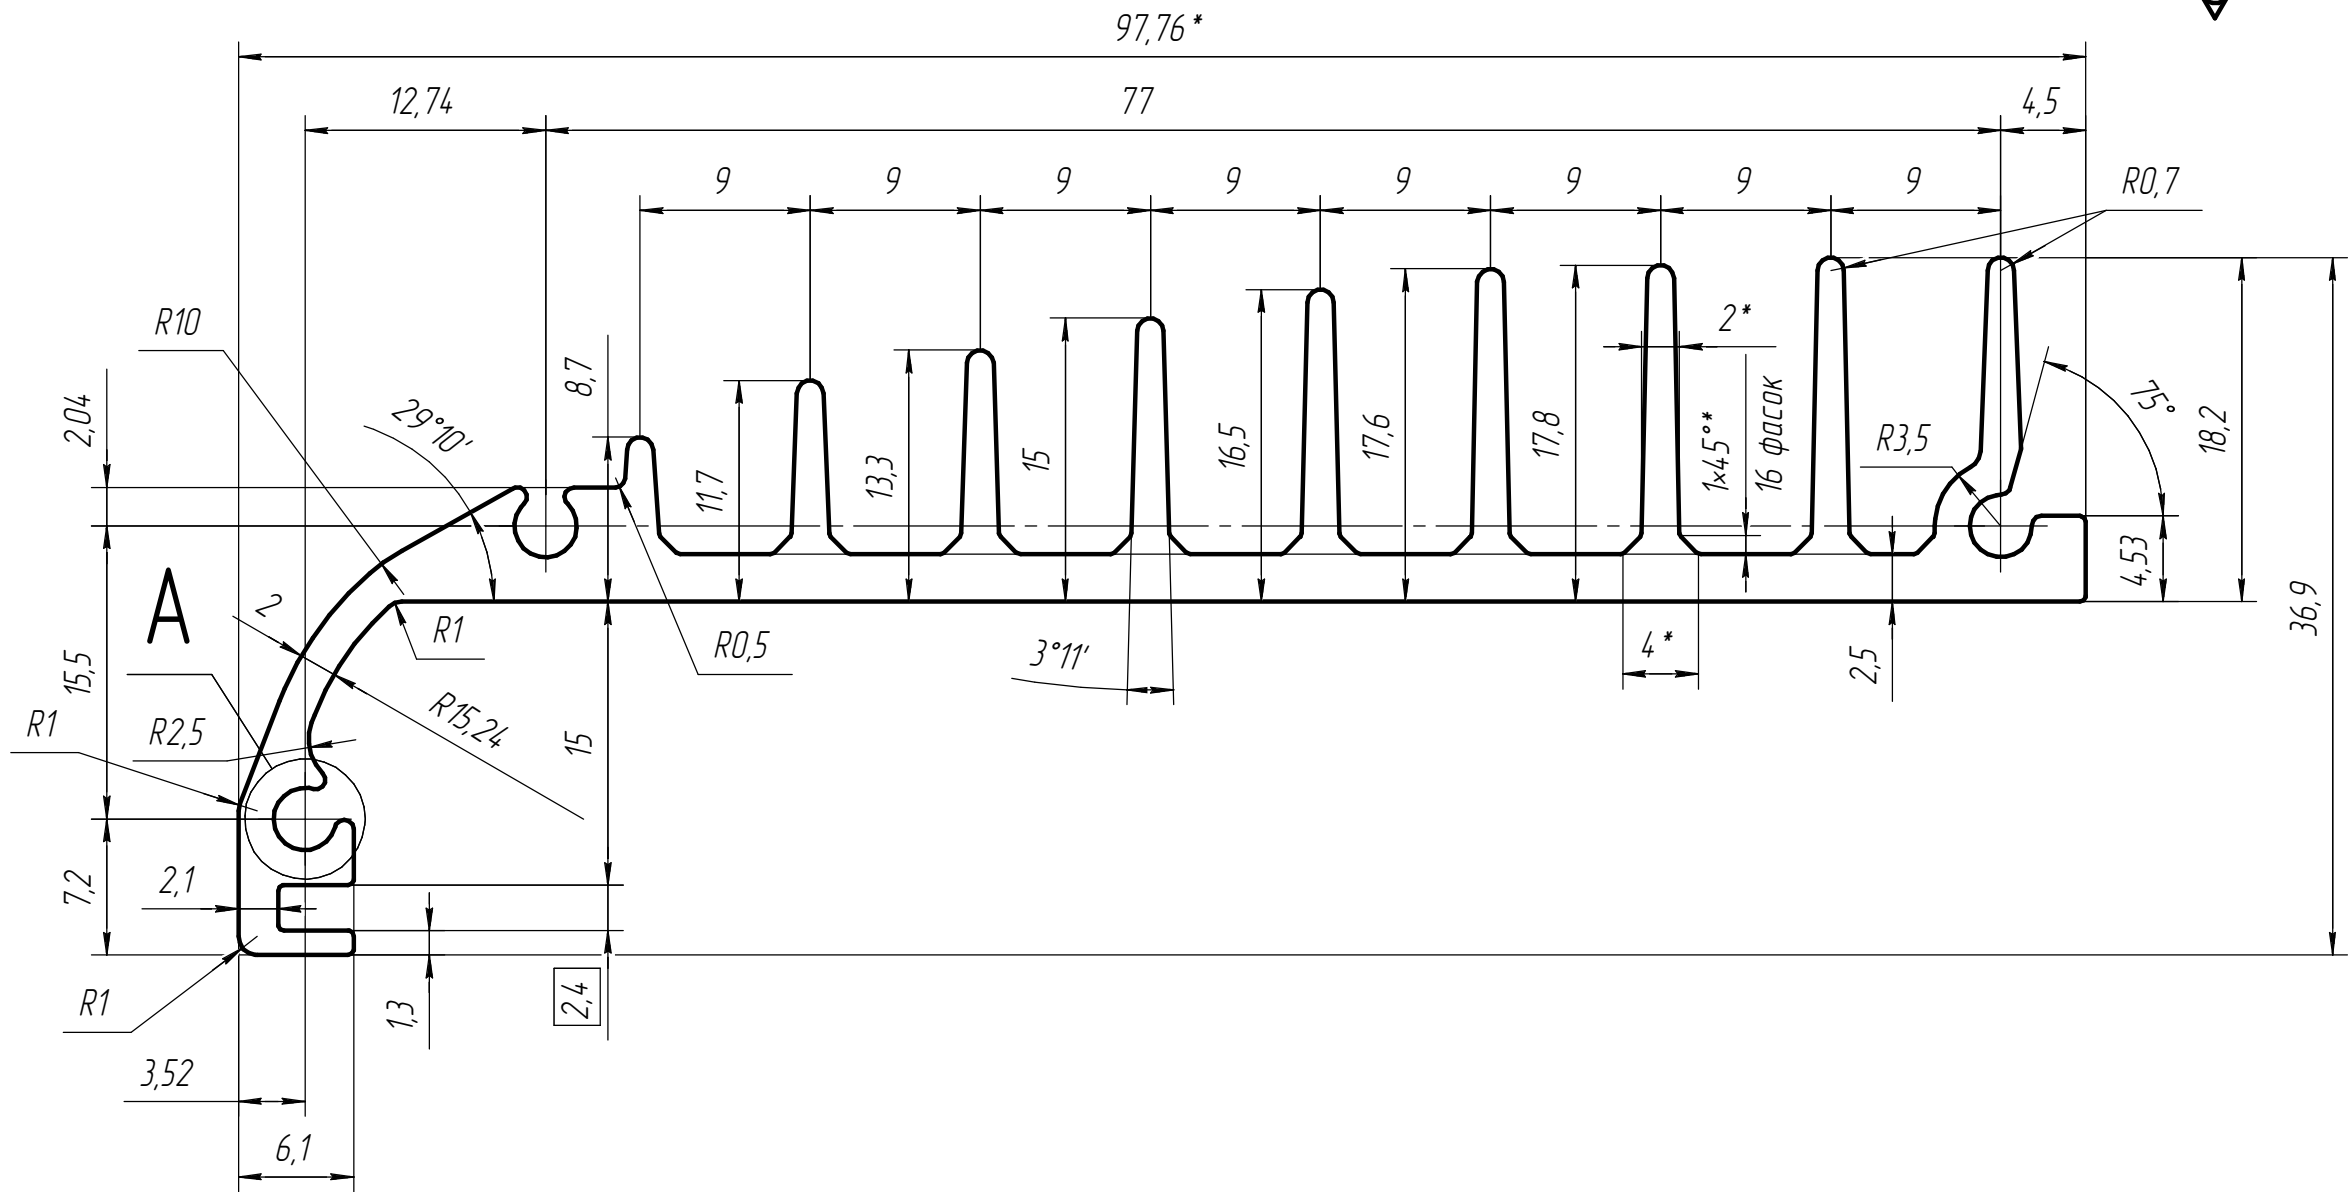

A(4:1)

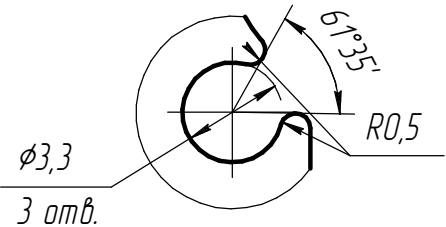

1. Сдаточная длина и состояние поставки оговариваются в заказе.
2. _____ лицевая поверхность, Ra 3,0 мкм.
3. * Размеры для справок и построения.
4. □ - размеры для контроля, остальные обеспечиваются инструментом.
5. Неуказанные радиусы скругления 0,3 мм.
6. Остальные ТТ по ГОСТ 22233-2001.

Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса, кг/погонный м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм	Группа сложности	Код
5,197	1,4084	100,6	464,2		

ABA-2465					Профиль прессованный нормальной точности		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бортников			26.04.15		см.табл.	2,5:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Алюминиевый сплав 6063 DIN 573		
Менеджер	Скорых				ABA-Трейд		
Н.контр.					Формат А3		
Утв.					Копировал		